

FAST

DECK TOOL

**For skjult montering
av terrassebord**



www.fast-fastening.com

FAST DECK TOOL™**- for skjult montering av terrassebord**

Ved hjelp av FAST DECK TOOL™ monteres skruene i siden på terrassebordet og gir en skjult montasje.

FAST DECK TOOL™ lave profil og tyngdepunkt gir god stabilitet under montering.

FAST DECK TOOL™ er beregnet for 28-34 mm terrassebord og er omstillbar mellom markedets vanligste virkesbredder på 95/120/145 mm.

FAST DECK TOOL™ er utstyrt med en distanser som gir en avstand på minst 2 mm mellom bordene ved montering.

FAST DECK TOOL™ anvendes sammen med en spesiell lang bits, som følger med hver skruepakke.

Art. nr: 286671 Terrasseskrue A4 (200 st)

Art. nr: 286672 Terrasseskrue A4 (1000 st)


Art. nr: 286674 Trallskruv A4 4,8x75 (150 st)

Art. nr: 286676 Trallskruv A4 4,8x75 (500 st)



Slik bruker du FAST DECK TOOL™

1. Plasser FAST DECK TOOL™ på terrassebordet. Sentrer verktøyet over bærebjelken ved å presse sammen de fjerbelastede håndtakene.
2. Plasser spesialskrueene i de rake hylseforsterkede skruehullene.
3. Anvend bitsen som følger med spesialskrueene. Skru ned inntil bitsen tar i verktøyet. Start alltid med den ytterste skruen [A]. For best resultat legg ett konstant trykk på skruen under montering, spesielt når motgjengen [B] når terrassebordet.
4. Moteringen er ferdig og FAST DECK TOOL™ kan flyttes til neste bærebjelke.

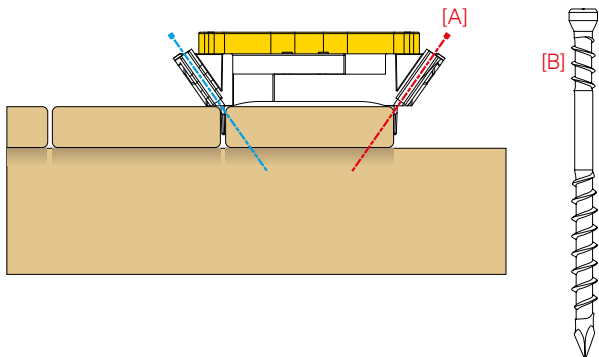

Forbrukstabell

Virkesbredde	Stenderavstand	Ca. antall skruer/m ²
95 mm	600 mm	35
120 mm	600 mm	30
145 mm	600 mm	25


NB!

Tenk på at terrassedekket ofte er vått ved levering, dette medfører at mellomrommet mellom bordene vil øke når terrassebordene tørker. Hvor mye bordene vil trekke seg sammen vil variere fra bord til bord. FAST DECK TOOL™ gir et mellomrom på minst 2 mm ved montering.


Slik bruker du FAST DECK TOOL™ for ulike bredder på terrassebordene

Ved å flytte på håndtaket kan FAST DECK TOOL™ tilpasses flere ulike virkesbredder. FAST DECK TOOL™ er tilpasset 120 mm bredde ved levering.


Bordbredde 95 mm



Bordbredde 120 mm



Bordbredde 145 mm



Ved 145 mm bredde benyttes kun 2 settskruer.